

# Eide takhatt



## Uisolert

- Takhatten er laget av stål, belagt med ekstra slitesterk plastisol.
  - Hetten kan justeres etter takvinkelen og passer derfor til alle takhellinger fra 18° til 45°.
  - (se monteringsveiledning)
  - Takhatten leveres i teglrød eller sort.
- 
- Hetten bør monteres så nær mønet som mulig for bedre utsug og mindre risiko for snøskader.
  - Hetten er utformet slik at eventuell kondens som dannes på innsiden blir ledet ut på taksteinen.

**Nobb nr**

20007850

20007843

**Varetekst**

Eide hatt uisolert Teglrød

Eide hatt uisolert Sort

## Produktinformasjon

EIDE TAKHATT er laget av stål belagt med ekstra slitesterk plastisol. Hetten kan justeres etter takvinkelen, og passer derfor til alle takhellinger fra 18 gr til 45 gr. Hetten er utformet slik at eventuell kondens som dannes på innsiden blir ledet ut på taksteinen.

EIDE TAKHATT leveres i teglrød eller sort med gummimansjett for tetting av gjennomføring i undertak.

Ved montering bør kanalen føres 20 cm opp i takhatten.

Ved montering sammen med glatt takstein og langt fra møne bør hetten sikres mot snørås med f.eks snøfanger.

## Monteringsanvisning




1. Stillskruen skal stå nederst i sporet ved montering til taksteinen..



2. Låseringen monteres til tre stykk klammer. NB ringens skjõt legges inn i ett av festeklamrene.



3. Hatten, fastmonteres på taksteinen. plasseres på taket og grovstilles i i loddrett posisjon.

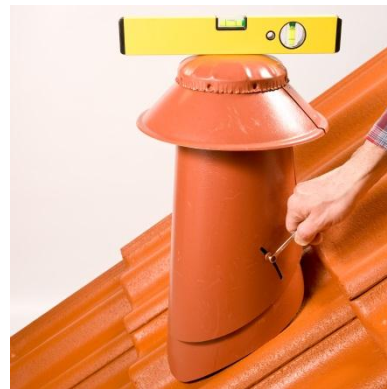

4. Vater legges på tak hattens topp for finstilling, og stillskruer i spor skrues til.